



2080LPT

Телескопические колесные погрузчики


Низкая конструкция и удобный вход

Телескопический колесный погрузчик Weidemann 2080LPT: шарнирно-сочлененный телескопический колесный погрузчик с мощностью двигателя 61 л. с. (опционально 75 л. с.) (74,3 HP) и рабочим весом {4 400 кг.

Технические характеристики

Модель двигателя	TD 2.9 L4 S5
Норма токсичности ОГ	V
Дополнительная очистка ОГ	DOC/DPF
Цилиндры	4
Производитель двигателя	Deutz
Тип охлаждающей жидкости	Вода
Мощность двигателя	45 кВт
при макс. числе оборотов	2.300 об/мин
Рабочий объем	2.900 см ³
Мощность двигателя	61 л. с.
Модель двигателя	TCD 2.9 L4 S5
Норма токсичности ОГ	V
Дополнительная очистка ОГ	DOC/DPF
Цилиндры	4
Производитель двигателя	Deutz
Тип охлаждающей жидкости	Вода/наддувочный воздух
Мощность двигателя	55,4 кВт
при макс. числе оборотов	2.300 об/мин
Рабочий объем	2.900 см ³
Мощность двигателя	75 л. с.
Рабочее напряжение	12 В
Аккумулятор	100 А·ч
генератор	95 А
Рабочий вес	4.400 кг
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	2.437 - 2.556 кг

Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	2.041 - 2.152 кг
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	2.177 - 2.266 кг
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	1.796 - 1.907 кг
Опрокидывающая нагрузка с ковшем – прямая машина (выдвинутое положение)	1.359 - 1.437 кг
Опрокидывающая нагрузка с ковшем – машина со сложным шарнирным сочленением (выдвинутое положение)	1.139 - 1.219 кг
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – прямая машина (выдвинутое положение)	1.287 - 1.364 кг
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – машина со сложным шарнирным сочленением (выдвинутое положение)	1.053 - 1.125 кг
Объем топливного бака	65 л
Объем бака для гидравлического масла	50 л
ось	РА 1200
Ступени переключения скорости	2
Скорость движения, стандартная	0-20 км/ч
Скорость движения, опция 1	0-28 км/ч
Ходовая гидравлика, рабочее давление (макс.)	450 бар
Рабочая гидравлика, производительность (макс.)	57,5 (74) л/мин
Рабочая гидравлика, рабочее давление (макс.)	235 бар
Подъемный цилиндр	1
Опрокидывающий цилиндр	1
Цилиндр рулевого привода	1
Угол качения	±12 градус

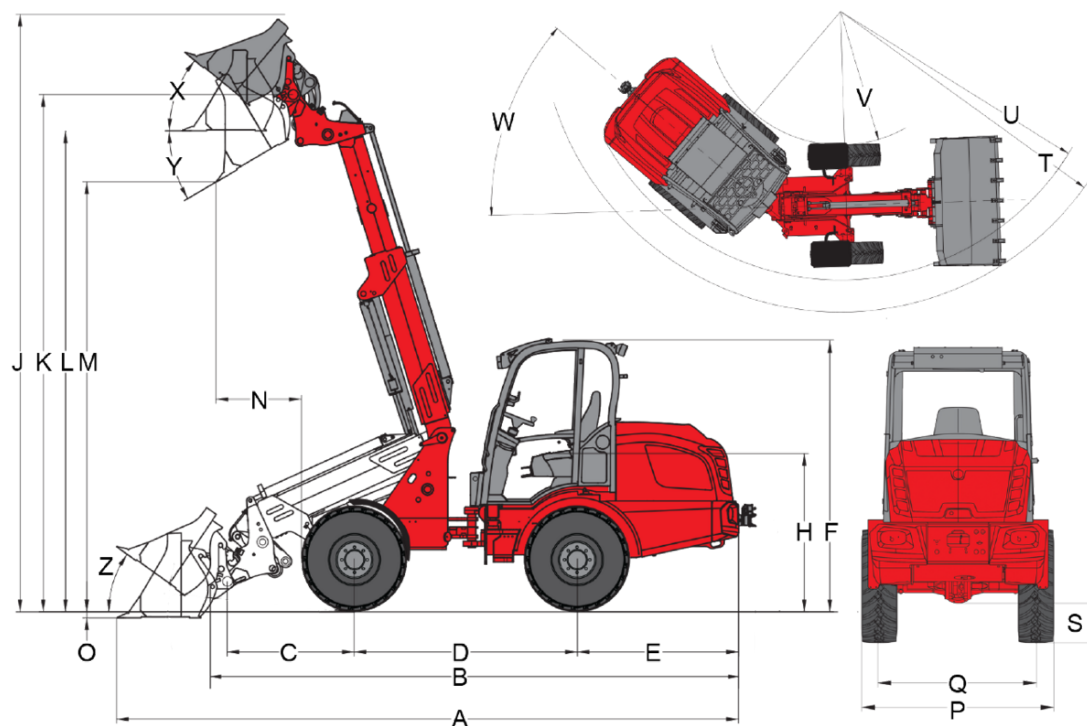

A	Общая длина	5.420 mm
B	Общая длина без ковша	4.630 mm
C	Точка поворота ковша (до середины моста)	875 mm
D	Колесная база	2.120 mm
E	Выступ задней части	1.430 mm
F	Высота с низкой защитной крышей	2.200 mm
	Высота с высокой защитной крышей	2.360 mm
	Высота с низкой кабиной	2.200 mm
	Высота с высокой кабиной	2.400 mm
H	Высота сиденья	1.250 mm
J	Общая рабочая высота	5.020 mm
K	Точка поворота ковша (макс. высота хода)	4.240 mm
L	Высота перегрузки, телескопическая стрела выдвинута	3.890 mm
M	Высота разгрузки, телескопическая стрела в выдвинутом положении	3.370 mm
N	Рабочий диапазон (при M)	878 mm
O	Глубина копания	152 mm
P	Общая ширина	1.410 mm
Q	Ширина гусеничного звена	1.120 mm
S	Дорожный просвет	296 mm
T	Радиус максимальный	3.820 mm
U	Радиус у внешнего края	3.450 mm
V	Внутренний радиус	1.860 mm
W	Угол изгиба	43 °
X	Угол заднего крена при макс. высоте подъема	34 °
Y	Угол разгрузки	35 °
Z	Угол заднего крена на грунте	32 °