



1140 Basic Line

Hoftrac

■ Moottorin tiedot, vakio

Moottorin valmistaja	Perkins
Moottorin tyyppi	403 J-11
Sylinterit	3
Moottorin teho	18,4 kW
Moottorin teho	25 hv
enimmäiskierrosluvulla	2.800 r/min
Iskutilavuus	1.131 cm ³
Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsitely	-

■ Sähkölaitteet

Käyttäjännite	12 V
Akku	77 Ah
Laturi	40 A

■ Painot

Käyttöpaino	1.550 - 1.750 kg
Repäisyvoima (enint.)	1.462 daN
Nostovoima (enint.)	1.653 daN
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora	670 - 900 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora	490 - 690 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko alimmassa asennossa	1.280 - 1.640 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko alimmassa asennossa	980 - 1.230 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora	520 - 670 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora	390 - 500 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, kuljetusasento	760 - 950 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, kuljetusasento	560 - 710 kg

■ Ohjaamo

Ohjaamo	FSD (eps)
---------	-----------

■ Täyttömäärät

Polttoainesäiliön tilavuus	21 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	18 l

■ Käyttövoima

Käyttötapa	hydraulinen (hydrostaattinen)
Voimansiirto	Öljymoottori
Ajonopeudet	1
Akseli	K75
Ajonopeus, vakio	0-12 km/h
Ajonopeus, vaihtoehto 1	0-13 km/h
Käyttöjarru	Vaihteistorumpujarru
Pysäköintijarru	Käyttö- ja seisontajarru voimansiirrossa

■ Hydrauliikkajärjestelmä

Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	215 (305) bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	30,8 l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	205 bar

■ Kinematiikka

Kinematiikan tyyppi	P
Iskusylinteri	2
Kallistussylinteri	1
Pikavaihtojärjestelmä	mekaaninen (hydraulinen)

■ Ohjaus

Ohjaustapa	Hydraulinen runkonivel
Ohjaussylinteri	1
Heilahduskulma	± 12 aste

■ Melun ominaisarvot


Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamon suojakatto)	99,6 dB(A)
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamon suojakatto)	101 dB(A)
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamon suojakatto)	86 dB(A)

■ Lisätietoja

FSD = Kuljettajan suojakatto
eps = Easy Protection System (taittuva ohjaamon suojakatto)

DPF = Dieselhiukkassuodatin
DOC = Dieselhapetuskatalysaattori

Kaatokuormanlaskenta standardin ISO 14397 mukaisesti

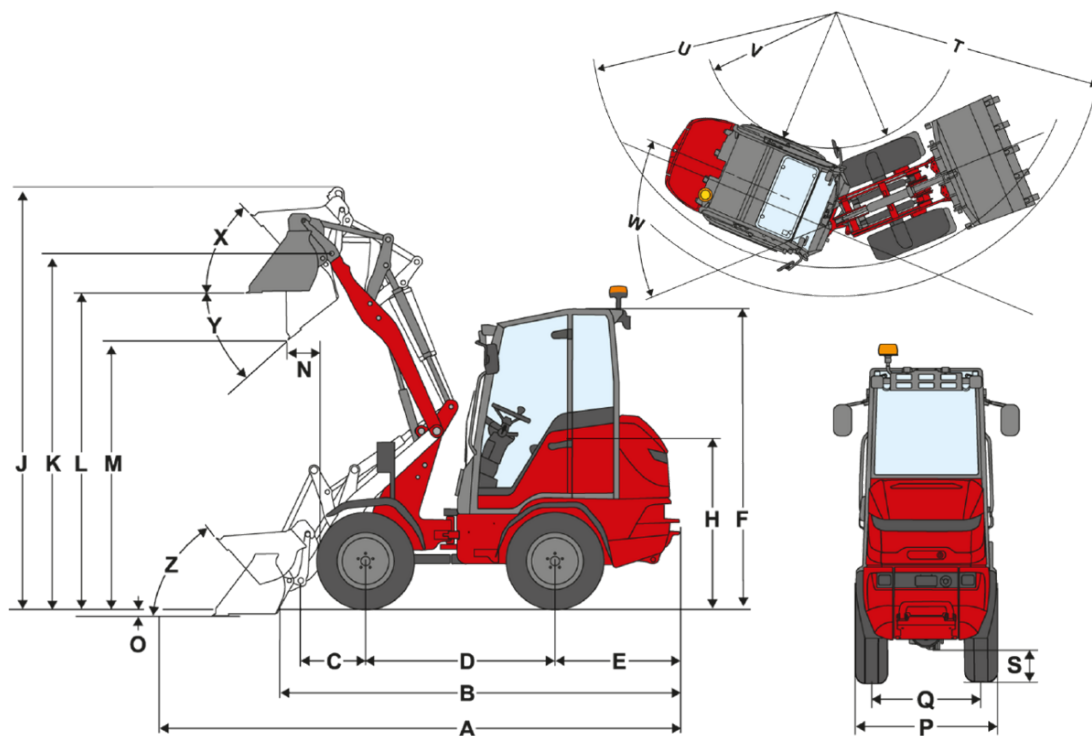

P-kinematiikka (vakio)

	Vakiovarusteet	7.00 - 12 AS ET40
A	Total length	3.706 mm
B	Total length without bucket	2.733 mm
C	Bucket pivot point (to center of axle)	496 mm
D	Wheel base	1.345 mm
E	Rear overhang	779 mm
F	Height with operator's canopy fixed	2.124 mm
	Height with fold-down operator's canopy (eps)	2.227 mm
	Height with fold-down operator's canopy, folded down (eps)	1.937 mm
	Height with cab	
H	Seat height	1.142 mm
J	Total working height	3.415 mm
K	Bucket pivot point (max. lift height)	2.734 mm
L	Load-over height	2.405 mm
M	Dumping height	1.807 mm
N	Reach (at M)	550
O	Digging depth	113 mm
P	Total width	850 mm
Q	Track width	660 mm
S	Ground clearance	
T	Maximum radius	2.140 mm
U	Radius on the outer edge	1.570 mm
V	Inner radius	600 mm
W	Articulation angle	55 °
X	Rollback angle at max. lift height	50 °
Y	Dumping angle	39 °
Z	Rollback angle on ground	48 °

Vakiovarusteet

Engine

- Perkins 403 J-11, 18,4 kW / 25 hv, stage V

Tires

- 7.00 - 12 AS ET40, profiili AS, leveys 850 mm (sis. kääntövanteet)

Steering system

- Hydraulinen taittuva nivelohjaus, heilahduskulma $\pm 12^\circ$
- Ohjaussylinteri 1

Drive system & Axles

- Öljymootorit akseleissa, ajosuunta valittavissa kaasupolkimella
- Käyttöjarru: Taka-akseliin vaikuttava vaihteistorumpujarru
- Voimansiirrossa kaikkiin 4 pyörään vaikuttava keskitetty käyttö- ja seisontajarru

Hydraulics

- 3. ohjauspiiri edessä DN10
- Nosto- ja kallistussylinterien kellunta-asento
- Ohjausventtiilin lukko

Operator's cab

- ROPS-/FOPS-hyväksytty ohjaamon suojakatto turvajärjestelmällä
- Käyttötuntimittari
- Polttoaineen näyttö

Operator's seat

- Istuin keinonahkaa (SC47)

Quick change plates

- Weidemann, mekaaninen

Valinnaiset varusteet

Operator's cab

- Taittuva ohjaamon suojakatto eps, ROPS-/FOPS-hyväksytty
- Säädetty ohjauspylväs (kallistus)
- Taustapeili (vasen ja oikea)

Lighting

- Saksan StVZO-lain mukainen valaistus
- Työskentelyvalonheittimet edessä/takana
- Lisäksi työskentelyvalonheitin kuormausvarressa
- Majakkavalot (keltainen), (paikallisia määräyksiä on noudatettava!)
- Majakkavalot (keltainen) magneettijalalla

Drive system & Axles

- Akseli K75, hydrostaattinen neliveto, 13 km/h (ajoautomaatiikka öljymoottorien kautta akseleihin)

Tires

Akseli: K75

- 26.0x12.00-12 AS ET0, profiili AS, leveys 1070 mm
- Kaksoisrenkaat 7.00-12 AS edessä, profiili AS, leveys 1390 mm
- 27x 8.50-15 EM ET30, profiili EM, leveys 920 mm
- 27x10.50-15 EM ET-5, profiili EM, leveys 1000 mm
- 26.0x12.00-12 RP ET0, profiili RP, leveys 1070 mm
- Raidevälin levennys (+2 x 15 mm)

Quick change plates

- Weidemann, hydraulinen
- Weidemann HV/HT - C - ECS
- Euro, hydraulinen

Hydraulics in front

- 3. ohjauspiiri Komfort, sis. yksinkert. lukituksen vivussa 3. ohjauspiirille (käyttö: ohjaussauvan painikkeella + nosto ja kaato)
- Hydrauliliikkaöljyn jäähdytin
- Ohjausvivun lukitus, yksinkertainen

Additional weight

- Takaosan vastapaino (96 kg)

EquipCare (telematics)

- EquipCare 36 kuukautta (sis. App Managerin)

Other

Takuun pidennys*

- Economy 24 kuukautta (2500 h)
- Economy 36 kuukautta (3000 h)
- Economy 48 kuukautta (3500 h)
- Economy 60 kuukautta (4000 h)
- Premium 24 kuukautta (3000 h)
- Premium 36 kuukautta (4000 h)
- Premium 48 kuukautta (5000 h)
- Premium 60 kuukautta (6000 h)

*Takuun pidennystä Saksassa koskevia tarjouksia uudistetaan parhaillaan – lisätietoja tulossa pian.